



外形寸法

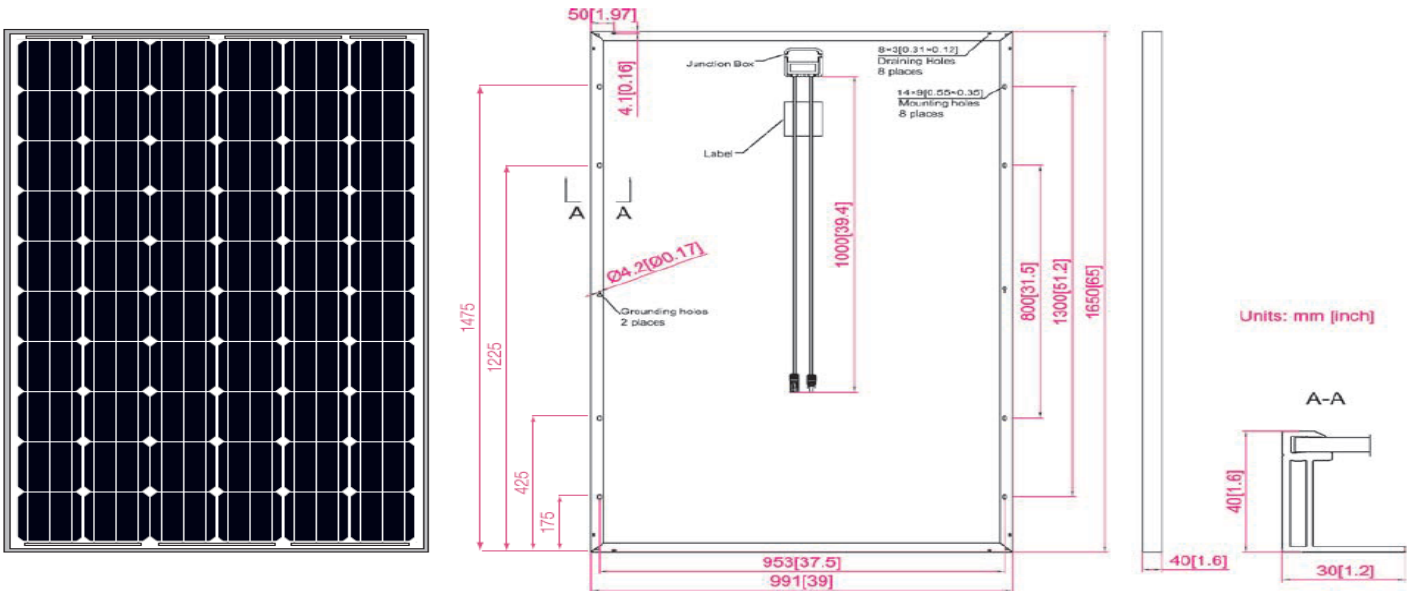

機械的性能

セルタイプ	単結晶156×156mm(6インチ)	耐電圧	DC 1000V (TüV)
質量	18.5kg±1kg	モジュール動作温度	-40°C～+85°C
外形寸法	1650L×991W×40H mm	最大直列ヒューズ定格	15A
出力ケーブル	4mm ²	耐荷重	表：雪圧/風圧 5400Pa (112 lb / ft ²)
セル枚数	60セル (6セル×10セル)		裏：風圧 2400Pa (50 lb / ft ²)
バイパスダイオード	3	公称動作セル温度	45±2°C
コネクタ	MC4互換性コネクタ	適用等級	Class A
梱包構成(毎パレット)	26 PCS		

特性

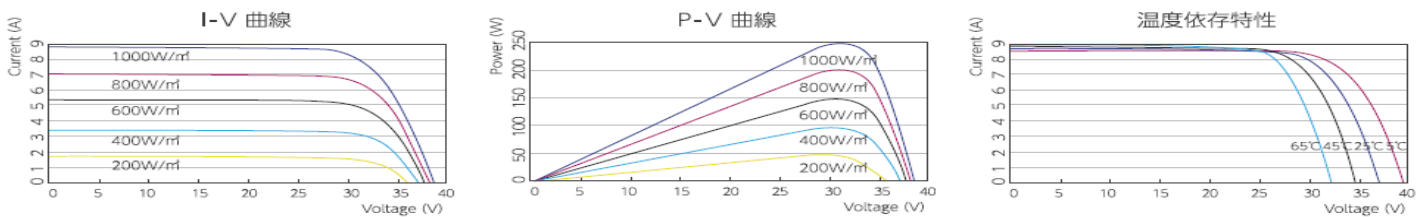

電気的特性・温度特性

公称最大出力 (W)	260	265	270
公称最大電圧 (Voc/V)	38.24	38.38	38.62
公称最大動作電圧 (Vmp/V)	30.98	31.24	31.54
公称短絡電流 (Isc/A)	8.76	8.8	8.82
公称最大動作電流 (Imp/A)	8.39	8.48	8.56
モジュール変換効率 (%)	15.90	16.21	16.51
許容公差	-0～+5W		
温度係数 (αIsc)	+0.049%/°C		
温度係数 (βVoc)	-0.340%/°C		
温度係数 (γPmp)	-0.430 %/°C		
STC (標準試験条件)	1000W/m ² 、25°C、AM 1.5g		